

15.000 TIMERS BRÆNDETID

GE LONG LAST - T2 SPIRAL FARVE 827 - SUPER MINI



Type	Watt	Sokkel	Lumen	Dim. mm	Pk.	Bestillingsnr.
GE LONG LAST T2, spiral	8	E14	470	46x100	8	P72-76153
GE LONG LAST T2, spiral	12	E14	715	53x112	8	P72-76155
GE LONG LAST T2, spiral	8	E27	470	46x88	8	P72-76154
GE LONG LAST T2, spiral	12	E27	715	53x100	6	P72-76157
GE LONG LAST T2, spiral	15	E27	950	53x100	6	P72-76156
GE LONG LAST T2, spiral	20	E27	1220	57x108	6	P72-76158
GE LONG LAST T2, spiral	23	E27	1500	58x127	6	P72-76159

+ miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.

SPAREPÆRE



LED PARFUME SMD

230V - 25000 timer

IKKE DÆMPBAR



Type	Watt	Erstatter ca. watt	Sokkel	Lumen	Dim. mm	Pk.	Bestillingsnr.
LED parfume SMD 1	1	10	E14	65	26/65	10	150-60116

+ miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.



LED lyskilder - 20.000 / 25.000 TIMERS BRÆNDETID

IKKE DÆMPBAR



Type	Watt	Erstatter ca. watt	Sokkel	Lumen	Levetid timer	Dim. mm	Pk.	Bestillingsnr.
LED standard	3	25	E27	245	20000	46/107	10	156-24546
LED standard	6	40	E27	470	25000	60/107	10	153-706270056
LED standard	6	50	E27	560	25000	60/107	10	153-706272076
LED standard	8	60	E27	740	25000	60/107	10	153-706274856
LED standard	10	75	E27	1000	25000	60/107	10	153-706276106
LED kerte	2,5	15	E14	120	25000	37/102	10	153-723141036
LED kerte advance	2,5	25	E14	210	25000	37/102	10	153-723142036
LED kerte advance	4	40	E14	400	25000	37/102	10	153-723144046
LED krone	2,5	15	E14	120	25000	45/76	10	153-722141036
LED krone	3,5	25	E14	240	25000	45/76	10	153-722141046
LED krone	4	40	E14	400	25000	45/76	10	153-722143046
LED krone	2,5	15	E27	120	25000	45/76	10	153-722271036
LED krone	3,5	25	E27	240	25000	45/76	10	153-722271046
LED krone	4	40	E27	400	25000	45/76	10	153-722273046
LED reflektor 110°	5	25	E14	350	20000	50/86	10	156-24542
LED reflektor 120°	7	40	E27	500	20000	63/105	10	156-24490

+ miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.



LED REFLEKTOR - 25.000 TIMERS BRÆNDETID

IKKE DÆMPBAR



Type	Volt	Watt	Sokkel	Dæmpbar	Dim. mm	Pk.	Bestillingsnr.
LED reflektor, Mega 36°	230	4,0(35)	GU10	nej	50x55	10	153-A23041
LED reflektor, Mega 36°	230	6,5(50)	GU10	nej	50x55	10	153-A23061
LED reflektor, MR16 Power LED 36°	12	4,0(35)	GU5,3	nej	50x45	10	153-A12045
LED reflektor, MR16 Power LED 36°	12	6,5(50)	GU5,3	nej	50x45	10	153-A12065

+ miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.

LED standard A "TYPER"

Levetid 20-40000 timer v/ -20 +40C° 3000K, dæmpbar (forbehold for dæmpertype)



Type	Watt	Sokkel	Lumen	Dim. mm	Pk.	Bestillingsnr.
LED standard A50, BLTC	5,7W (25W)	E27	340	50x93	10	150-0403
LED standard A60, ML	7,0W (40W)	E27	470	60x112	10	150-0404
LED standard A65, ML	10,0W (60W)	E27	810	65x115	10	150-0406
LED standard A65, OSRAM	13,5W (75W)	E27	1055	62x116	10	158-914384

+ miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.

KOMPAKTRØR, 2 PIN MED STARTER

KOMPAKTRØR



Type	Watt	Sokkel	Farve	Dim. L mm	Pk.	Bestillingsnr.
Kompaktrør, 2 pin med starter	7	G23	827	137	10	N28-07827
Kompaktrør, 2 pin med starter	9	G23	827	167	10	N28-09827
Kompaktrør, 2 pin med starter	11	G23	827	237	10	N28-11827

+ miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.

PHILIPS LED RØR

LED

Watt (Erstatter) ca. watt	Farve	Sokkel	Volt	lm	CD	Spredning°	Dæmpbar	Dim.	Energi klasse	Levetid	Pakning	Bestillingsnr.	Pris stk.
------------------------------	-------	--------	------	----	----	------------	---------	------	------------------	---------	---------	----------------	-----------

CorePro LEDtube - inkl. sikkerhedsstarter



10	(18)	840	G13	200-240	800	-	140°	nej	Ø28x600	A+	30.000	10	118-669715
10	(18)	865	G13	200-240	800	-	140°	nej	Ø28x600	A+	30.000	10	118-669739
20	(36)	840	G13	200-240	1600	-	140°	nej	Ø28x1200	A+	30.000	10	118-669678
20	(36)	865	G13	200-240	1600	-	140°	nej	Ø28x1200	A+	30.000	10	118-669692
25	(58)	840	G13	200-240	2000	-	140°	nej	Ø28x1500	A+	30.000	10	118-669791
25	(58)	865	G13	200-240	2000	-	140°	nej	Ø28x1500	A+	30.000	10	118-669814

MASTER LEDtube Performance GA110 - inkl. sikkerhedsstarter



10	(18)	840	G13	200-240	825	-	140°	nej	Ø28x600	A+	40.000	10	118-238683
10	(18)	865	G13	200-240	825	-	140°	nej	Ø28x600	A+	40.000	10	118-238706
15	(30)	840	G13	200-240	1250	-	140°	nej	Ø28x900	A+	40.000	10	118-238805
15	(30)	865	G13	200-240	1250	-	140°	nej	Ø28x900	A+	40.000	10	118-238829
19	(36)	840	G13	200-240	1650	-	140°	nej	Ø28x1200	A+	40.000	10	118-238560
19	(36)	865	G13	200-240	1650	-	140°	nej	Ø28x1200	A+	40.000	10	118-238584
24	(58)	840	G13	200-240	2000	-	140°	nej	Ø28x1500	A+	40.000	10	118-238607
24	(58)	865	G13	200-240	2000	-	140°	nej	Ø28x1500	A+	40.000	10	118-238621

MASTER LEDtube GA300 - inkl. sikkerhedsstarter



10,5	(18)	840	G13	200-240	1050	-	140°	nej	Ø28x600	A+	50.000	10	118-238645
10,5	(18)	865	G13	200-240	1050	-	140°	nej	Ø28x600	A+	50.000	10	118-238669
21	(36)	840	G13	200-240	2100	-	140°	nej	Ø28x1200	A+	50.000	10	118-238522
21	(36)	865	G13	200-240	2100	-	140°	nej	Ø28x1200	A+	50.000	10	118-238546
31	(58)	840	G13	200-240	3100	-	140°	nej	Ø28x1500	A+	50.000	10	118-693697
31	(58)	865	G13	200-240	3100	-	140°	nej	Ø28x1500	A+	50.000	10	118-690061

OSRAM LED RØR

LED

SUBSTITUTE basic



9	(18)	830	G13	200-240	800	-	160°	nej	Ø28x600	A+	40.000	25	154-980861
9	(18)	840	G13	200-240	900	-	160°	nej	Ø28x600	A+	40.000	25	154-980854
9	(18)	865	G13	200-240	900	-	160°	nej	Ø28x600	A+	40.000	25	154-980847
18	(36)	830	G13	200-240	1750	-	160°	nej	Ø28x1200	A+	40.000	25	154-980892
18	(36)	840	G13	200-240	1900	-	160°	nej	Ø28x1200	A+	40.000	25	154-980885
18	(36)	865	G13	200-240	1900	-	160°	nej	Ø28x1200	A+	40.000	25	154-980878
22	(58)	830	G13	200-240	2000	-	160°	nej	Ø28x1500	A+	40.000	25	154-980922
22	(58)	840	G13	200-240	2200	-	160°	nej	Ø28x1500	A+	40.000	25	154-980915
22	(58)	865	G13	200-240	2200	-	160°	nej	Ø28x1500	A+	40.000	25	154-980908

SUBSTITUTE advanced

10	(18)	830	G13	200-240	1000	-	130°	nej	Ø28x600	A+	40.000	25	154-993410
10	(18)	840	G13	200-240	1100	-	130°	nej	Ø28x600	A+	40.000	25	154-999434
10	(18)	865	G13	200-240	1100	-	130°	nej	Ø28x600	A+	40.000	25	154-993458
20	(36)	830	G13	200-240	2000	-	130°	nej	Ø28x1200	A+	40.000	25	154-993472
20	(36)	840	G13	200-240	2200	-	130°	nej	Ø28x1200	A+	40.000	25	154-993496
20	(36)	865	G13	200-240	2200	-	130°	nej	Ø28x1200	A+	40.000	25	154-993519
30	(58)	830	G13	200-240	3000	-	130°	nej	Ø28x1500	A+	40.000	25	154-993533
30	(58)	840	G13	200-240	3300	-	130°	nej	Ø28x1500	A+	40.000	25	154-993557
30	(58)	865	G13	200-240	3300	-	130°	nej	Ø28x1500	A+	40.000	25	154-993571

LumiSheet 35W LED PANEL LIGHT med dæmpbar DALI, levetid op til 50.000 timer



Type	Watt	Dim. mm	Kelvin	Lumen	Bestillingsnr.
LumiSheet LED	35	600x600	4000k	3700	504-468363
LumiSheet LED	35	600x600	3000k	3400	504-468364
LumiSheet LED	35	1200x300	4000k	3700	504-468367
LumiSheet LED	35	1200x300	3000k	3400	504-468368

TILBEHØR

Udvendig ramme til 600x600 mm	504-468320
Udvendig ramme til 1200x300 mm	504-468321

LED panel til montering i synlig T-skinne. Kan også monteres udvendig på loft hvis påbygningsramme bruges.

LED PARATHOM R50 - Levetid 25.000 timer

35° - 3000K.



Type	Watt (erstatte W)	Sokkel	CD	Ra	Farve/kelvin	Dim. mm	Pakning	Bestillingsnr.
LED R50	3,9(40W)	E14	600	80	3000	50x85	10	158-965608
LED R50	3,9(40W)	E27	600	80	3000	50x85	10	158-965684

+ miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.

LED LYSKILDE -velegnet til udskiftning af stiftalogen, passer ind mange steder på grund af den lille dimension.



Watt	Erstatte (ca. watt)	Volt	Sokkel	Lumen	Farve	Spredning°	Dim. mm	Levetid	Dæmpbar	Pk.	Bestillingsnr.
1,4	(10-15)	12	G4	90	830	350°	10,2x23	25.000	ja	10	150-06100
2,5	(20)		G9	170	827	180°	18x60	20.000	nej	10	S79-24602
2,5	(20)		G9	230	830	180°	22x42	25.000	nej	10	153-B23022

DE LUXE LYSSTOFRØR



Watt	Lysfarve	Lumen	Pk.	Bestillingsnr.	Pr. stk. kr.
18W	41/827	1350	25	N25-18827	14,95
18W	31/830	1350	25	N25-18830	14,95
18W	21/840	1350	25	N25-18840	14,95

Watt	Lysfarve	Lumen	Pk.	Bestillingsnr.
36W	41/827	3350	25	N25-36827
36W	31/830	3350	25	N25-36830
36W	21/840	3350	25	N25-36840

+ statsafgift kr.8,19 pr. stk og miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.

10.000 TIMERS BRÆNDETID - 2700K

SPAREPÆRE



Type	Watt	Sokkel	Dim. mm	Pk.	Bestillingsnr.
Sparepære, E3	8W	E27	55x105	10	P72-10658
Sparepære, E3	10W	E27	55x116	10	P72-10660
Sparepære, AURA	11W	E27	59x112	10	P72-10673

+ miljøbidrag kr. 1,60 pr. stk.

COSMOS M/ SENSOR, IP44 DOBBELT ISOLERET

HF-sensor der er monteret skjult under skærmen og reagerer ved den mindste bevægelse, uafhængig af temperaturen. Tændes og slukkes efter indstillet tid. Justerbar indstilling af rækkevidde, tidsforsinkelse og lysfølsomhed. Sensor kan frakobles.

Rækkevidde: 1-5m - Frakoblingsforsinkelse: 10 sek.-25 min. - Lysregulering: 2-50 Lux - Overvågningsområde: 3-5° - Frekvens: 5,8Ghz



MED SENSOR

Armaturet anbefales ikke på pladser hvor materialet er i bevægelse, eller hvor sensoren udsættes for vibrationer.


Watt	Farve	Dim. mm	Bestillingsnr.
2x28W	Transparent	1270x160x63	519-7099472



COLUMBUS LED



-loftlampe med et behageligt lys og med indbygget RF sensor



Sokkel/fatning	Skrueterminal
Type	Loftslampe med RF sensor
Effekt/erstat (W)	16W / 110W
Lysfarve	2800 kelvin
Lysstyrke	1030Lm
Ra (farvegengivelse)	>0.9
Udstråling	160°
Dæmpbar	Ja
Dimensioner (mm)	Ø340 x L:115
Nettilslutning	230 - 240V, 50 Hz
Effekt	16W LED (1,8W dæmpet lys)
Arbejdstemperatur	-20 til +40°C
LED	5050SMD LED chip
Levetid	35.000 timer
Driftspænding	230V AC
IP	54
Sensor	Ø 1 - 10m
Tidsindstilling	10 sek. til 20 min.
Luxindstilling	2-2000 lux

HÅNDVÆRKERLYGTER

XO 1001 POPULÆR, KRAFTFULD, KOMPAKT



LED 100 lumens
Lysdæmper 100-10%
Justerbar fokus 1X-4X
SOS



Mål: 113 mm x Ø31 mm
Incl. 1 stk XAA batteri

Bestillingsnr. 802-X01001

Anvendelsesområde:

Stor entre eller trappeopgange hvor kraftigt og behageligt lys ønskes, godkendt til til fælles/flugt veje.

Bemærk:

Kan indstilles trådløst så lamperne tænder samtidigt på samme kanal. Lamperne kan i standby-tilstand lyse fra 0-50% der indstilles ved installation

Columbus LED med RF sensor og polycarbonatskærm

Bestillingsnr. 520-03104

LED AMARTUR "PARIS" IP65 - KLASSE II


Levetid 50000 brændetimer.

Max. lys ved tænding uanset temp., ingen opvarmningstid. ABS plasthus med slagfast polycarbonat afskærmning. Omgivelsestemp. -15°C +45°C.



Type	Farve	Kelvin	Watt	Lumen	Dim. ØxH mm	Bestillingsnr.
Paris LED 3	hvid	3000K	8W(75W)	840	345x68	519-271598
Paris LED 3	hvid	3000K	13W(100W)	1330	345x68	519-271611
Paris LED 3	hvid	3000K	18W(150W)	1820	345x68	519-272458
Paris LED 3	hvid	3000K	13W(100W)	1330	345x68	519-271635

Med sensorteknik 360°, 1-8 meter, 5 sek. - 15 min. 10-2000 lux

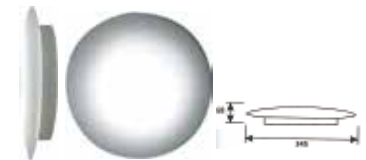

LED NØDBELYSNING. HB 2603 LED med nøddrift på 1 time

Montering på væg med batteri-back-up og testfunktion. Incl. piktogramsæt, venstre, højre og ned.



Type	Watt	Volt	Dim. DxHxL	Bestillingsnr.
HB 2603 LED	2W LED	230	79x136x365	519-2603

ALKALINE BATTERIER

-op til 6 gange mere energi end brunstensbatteri

Type	Volt	Mål mm	Pakning	Bestillingsnr.
LR03A	1,5	10x44,5	48	800-K03
LR06A	1,5	14,5x50,5	48	800-K06
LR14A	1,5	26,2x50,0	24	800-K14
LR20A	1,5	34,2x61,5	24	800-K20
6LF61A	9,0	17,5x26,5x48,5	12	800-K22



LK "FUGA" IR 10A

Anvendelse:

PIR'en er en bevægelsesmelder der anvendes til aut. styring af indendørs belysning.

Bestillingsnr. lysegrå
450-506D5311

Bestillingsnr. hvid
450-506D6311



ROBUS LED STRIPLIGHTS ARMATUR - 230V - LEVETID 30.000 TIMER



LED striplights er et meget slankt armatur i høj kvalitet og som anvender den nyeste SMD LED teknologi. Denne teknologi giver en energibesparelse på op til 50% i forhold til traditionelle T4 lysstofrør.

Serien består af 4 forskellige watt-størrelser, 4, 8, 10 og 14W. og længder. Indbygget driver. Mulighed sammenkobling af op til 6 armaturer. Tilledning 1850mm og sammenkoblingsledning 600mm. Monteringsclips til lodret eller vandret montering.

Kan anvendes mange steder i hjemmet bl.a. som underskabsbelysning.

Armaturet er flimmerfrit, armaturkasse og afskærmning i polycarbonat. Tæthedegrad IP20.

Type	Watt (Erstatte T5W)	Lumen	IP	Levetid ca. timer	LxBxD mm	Pakning	Bestillingsnr.
------	---------------------	-------	----	-------------------	----------	---------	----------------

ROBUS LED striplights, 230V, levetid 30.000 timer - Lysfarve 3000K

LED striplights RLEDSTR4W	4W (8W T5)	320	20	30.000	395x17x36	1	519-726104
LED striplights RLEDSTR8W	8W (16W T5)	640	20	30.000	520x17x36	1	519-726108
LED striplights RLEDSTR10W	10W (20W T5)	800	20	30.000	620x17x36	1	519-726110
LED striplights RLEDSTR14W	14W (30W T5)	1100	20	30.000	815x17x36	1	519-726114



ANSMANN INSPEKTIONS LYGTE - LED X7



Inspektions lygte LED X7, 2-i-en.
Lys i top og side.
Incl. 3xAAA batteri.

X7 giver et fantastisk lys, 300 lux,
0,5 meter, magnet i bund.
Ideel til brug i brystlommen

Bestillingsnr. 802-1600-0063



ELWIS LED - VÆRKSTEDSLAMPE



Ledningfri værkstedslampe med Lihtium batteri.
Opladningstid på 4 timer, og en drifttid på
5-6 timer med fuld opladning.

Kan anvendes som arbejdslampe.
Magnet i bund.
Lampen kan "knækkes" 90°.
IP54

Bestillingsnr. 802-14600



ELWIS

FERRARA LED VÆG/LOFTARMATUR, HF SENSOR



LED væglampe med bund af stål og opal skærm af termoplast.
HF-sensor skjult under skærmen reagerer på mindste bevægelse
uafhængigt af temperatur. Justerbar indstilling af tid 5 sek. - 25 min.
rækkevidde 1-5 m. og lysfølsomhed. Lysregulering 2-30 Lux,
spredningvinkel 120°, overvågningsområde 30-150°.
Farvetemp. 3000K, farvegengivelse Ra 82



Type	W	Lumen	ØxH mm	Bestillingsnr.
Ferrara LED m/ HF-sensor, hvid Ferrara LED	12W	660	260x92	520-7535694
m/ HF-sensor, hvid	18W	1060	326x98	520-7535695

FERRARA LED VÆG/LOFTARMATUR



LED væglampe med bund af stål og opal skærm af termoplast. Farvetemp. 3000K,
farvegengivelse Ra 82. Spredningvinkel 120°.



Type	W	Lumen	ØxH mm	Bestillingsnr.
Ferrara LED , hvid	12W	660	260x92	520-7535690
Ferrara LED, hvid	18W	1060	326x98	520-7535691

DIGITAL SPÆNDINGSTESTER UT15T

SPÆNDINGSTESTER, GENNEMGANGSTESTER, FASEFØLGETEST OG POLSØGER

Spændingstest 12-690 V AC/DC, spændingsniveau
indikeres både med lysdiode og på instrumentets display.

Gennemgangstest med akustisk lyd
2-polet fasefølgeviser, 1-polet polsøger.

Opfylder IEC 61010-1, KAT IV
Instrumentet leveres komplet
med betjeningsvejledning og batteri



Bestillingsnr. 804-X396

ELIT AC10 SPÆNDINGSTESTER MED INDBYGET LED LOMMELYGTE.



Bestillingsnr. 804-X797

AC10 spændingsdetektor med LED-lommelyste. Instrumentet har indstillinge
testområder på 24V 1000V og 100V - 1000V.


Nem at bruge, hold blot spidsen mod en pol i f. eks. en stikkontakt eller mod
en leder. Finder faseleder i TN-net (ref. NEK 400)

LED lygte til brug i dårligt oplyste områder.
Høj personsikkerhed CATIII 1000/CREATIV600V.
Dobbeltstøbt kapsling. Anvendelsesområde: 24-1000V AC

TEKNISKE DATA

Spænding AC: 24-1000V, Detektering: Lys og lyd, Polaritet +/-: Ja
LED-lygte: Ja, Autotest: Ja, Sikkerhed: IEC1010-1,
Overspændingskat.: CAT IV 600V, Overspændingskat.: CAT III 1000V.

HØJAGER CUBUS ARMATUR



Hvidt armatur, elektronisk forkobling HF.
Til montering direkte på loft.
Kan også bestilles med dæmpbar spole
til lysdæmpning

Type	Dim. mm	Bestillingsnr.
1x28W	154x1237x52	502-D128
1x35W	154x1537x52	502-D135
1x49W	154x1537x52	502-D149

NKT PLASTLEDNING, ruller á 100 meter



PKL 2X0,75 grå 1 rl.
Bestillingsnr. 409-271

PKL 2X0,75 hvid 1 rl.
Bestillingsnr. 409-272

PKLJ 3X0,75 grå 1 rl.
Bestillingsnr. 409-371

PKLJ 3X0,75 hvid 1 rl.
Bestillingsnr. 409-372

KABELBINDERE I RACK



RACK AF 1 MM STÅLPLADE OG 5 ALU.RØR

5 str. kabelbindere, sort nylon, PA6,6
Temp. område -40° - +105°

100 stk. mini-100B	100x2,5mm
100 stk. midi-104B	100x4,5mm
100 stk. stan-200B	200x4,5mm
100 stk. stan-280B	280x4,5mm
100 stk. stan-360B	360x4,5mm

Bestillingsnr. 407-400423

STRIKE SIKKERHEDSSTARTER

-elektronisk med levetid på min. 10 år



Type	Pk.	Bestillingsnr.
Twinstrike*, 15-18W, max 2 sek.	25	127-K1590
Powerstrike, 18-65W, max 2 sek.	25	127-K1589

LEATHERMAN "REBAR"



REBAR nyeste multitool i klassisk Herritage design og rustfrit stål. Perfekt afbalanceret størrelse. 17 funktioner. Leveres incl. lædertaske.

Lukket længde: 10,6 cm. Vægt: 189,94 gr.

Spidstang, alm. tang, bidetang m/udskiftlige tænger (154CM stål), bidetang til hårdere materialer (154CM stål), kniv (låsbar), savtakket kniv (låsbar), sav, syl m/ trædøje, lineal (19 cm/3 inch), dåseåbner, oplukker, Træ/metalfil, stjerneskruetrækker, stor skruetrækker, lille skruetrækker, ring til nøglesnor. Alle værktøjer lukker.

Bestillingsnr. 803-0897

LEDDISK Q400 bordlampe



Type	Bestillingsnr.
LED fingertouch for tænd/sluk funktion. 3 Lysindstillinger alt efter opgave, varm hvid, kold hvid eller dagslys.	
Q400 incl. bordfod	500-1005

LED TRANSPORTABEL OPLADELIG



ARBEJDSLAMPE, 10W

LED opladelig arbejdslampe 10W. på stativ. Accubatteri 4,4Ah. 3 timers brændetid. Oplader til auto 12-24V og 230V medfølger



Bestillingsnr. 802-7320

NYHED

HB FLOODLIGHTS LED PROJEKTØR - IP65

-til erstatning af halogen projektorer. Levetid op til 35000 timer. Leveres med gummikabel på 1 meter. Farvetemperatur LED 3000-3500K



Fås også med sensor

Type	Watt	Grader	Lumen	Dim. mm	Pk.	Bestillingsnr.
30/50W						
R10	10W (100W)	120°	500	85x115x85	1	519-R10LEDF-24
R30	30W (300W)	120°	1500	125x225x185	1	519-R30LEDF-24
R50	50W (500W)	120°	2800	150x285x235	1	519-R50LEDF-24

PRISDYK



KVALITETS SKRUETRÆKKERSÆT

1000V - ISOLERET.

Incl. RACK

1 stk. lige kær	2,5x80mm
1 stk. lige kær	3,5x100mm
1 stk. lige kær	4,0x100mm
1 stk. lige kær	5,5x125mm
1 stk. stjerne PZ	180mm
1 stk. stjerne PZ2	100mm
1 stk. polsøger lige kær	3x70mm



Bestillingsnr. 805-000036

BITSÆT

-med 30 bits i plastkasse



- 1 stk. PH1
- 1 stk. PH2
- 1 stk. PH3
- 1 stk. PH4
- 2 stk. PZ1
- 5 stk. PZ2
- 3 stk. PZ3

TORX

- 2 stk. T10
- 4 stk. T15
- 2 stk. T20
- 4 stk. T25
- 2 stk. T30
- 2 stk. T40

Bestillingsnr. 805-926125

HSS BORESÆT

-med 25 dele i stålkasse



BOR STØRRELSER I MM:

- 13 - 12,5 - 12 - 11 - 10 - 10,5
- 10 - 9,5 - 9 - 8 - 8,5 - 7,5 - 7
- 6,5 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5
- 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1

Bestillingsnr. 805-903210

BACHO ISOLERET BIDETANG

BACHO ISOLERET SPIDSTANG

BACHO ISOLERET SPIDSTANG 60°

MED KRUMT NÆB



Bestillingsnr.
140 mm 805-900140
160 mm 805-900160
180 mm 805-900180
200 mm 805-900200



Bestillingsnr.
160 mm 805-901160
200 mm 805-901200



Bestillingsnr.
60° 160 mm 805-902160
60° 200 mm 805-902200

**SOMMERHITS 2014
ER GÆLDENDE TIL OG MED
DEN 31. AUGUST 2014**



HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

www.hojagerbelysning.dk

info@hojagerbelysning.dk